

## 1 - CARACTERÍSTICAS DO DISCADOR



- :: 6 memórias de 20 dígitos cada.
- :: Discagem por tom .
- :: Função Teste direto via teclado, sem a necessidade de disparar o alarme.
- :: Pausa para uso em PABX.
- :: Identificador de origem (localiza o discador que está chamando através de sinal audível).
- :: Senha do instalador para acesso à configuração.
- :: Proteção contra surtos na linha telefônica.
- :: Proteção contra ligação errada.
- :: Teclado com microchaves.

## 2 - PROGRAMAÇÃO MODO USUÁRIO:



### 2.1 - Inserindo números de telefone:

- 1) Pressione e solte a tecla PROG (Led verde acende).
- 2) Digite a memória a ser programada( 1 à 6 ).
- 3) Entre com o número do telefone (máx. 16 dígitos)
- 4) Pressione ENTER.

Exemplo :

Para programar o número 3212 51 00 na memória 1 digite :  
PROG + 1 + 3 2 1 2 5 1 0 0 + ENTER  
Quando necessário usar DDD e Prefixos.

### 2.2 - Inserindo pausa para PABX :

- 1) Pressione e solte a tecla PROG (Led verde acende).
- 2) Digite a memória a ser programada.
- 3) Digite o número de captura da linha.
- 4) Pressione a tecla PROG.
- 5) Entre com o número do telefone (máx. 19 dígitos).
- 6) Pressione ENTER.

Exemplo :

Para programar na memória 1 o número 3212 51 00 em PABX com 0 para captura digite :  
PROG + 1 + 0 + PROG + 3 2 1 2 5 1 0 0 ENTER

### 2.3 - Apagando uma memória qualquer.

- a) Pressione e solte a tecla PROG (Led verde acende).
- b) Digite a memória a ser apagada.
- c) Pressione a tecla ENTER.

## 2 - PROGRAMAÇÃO MODO USUÁRIO



### 2.4 - Testando todas as memórias sequencialmente (Teste Silencioso) :

- a) Pressione e solte a tecla PROG (Led verde acende).
- b) Pressione a tecla 0 (Test) -Disca automaticamente sem o disparo do alarme.
- c) Pressione ENTER para finalizar.

### 2.5 - Testando apenas uma memória :

- a) Pressione e solte a tecla ENTER .
  - b) Pressione a tecla da memória a ser testada .
- O discador efetuará a chamada discando o somente o número programado.

## 3 - PROGRAMAÇÃO MODO INSTALADOR:



:: Entrando com a senha do instalador :

- a) Pressione e solte a tecla PROG.
- b) Pressione a tecla 9 (Led verde apaga).
- c) Digite a senha do instalador (686868) para entrar na :

**ETAPA 1 : inativa (Led pisca 1 vez).**

**5) Pressione PROG para acessar a :**

**ETAPA 2 : INSERÇÃO DOS BIPS IDENTIFICADORES DE ORIGEM (Led verde pisca 2 vezes).**

**Digite: 1 para inserir 1 bip no som de sirene (Discador 1).**

**2 para inserir 2 bips no som de sirene (Discador 2).**

**3 para inserir 3 bips no som de sirene (Discador 3).**

**4 para inserir 4 bips no som de sirene (Discador 4).**

**5 para inserir 5 bips no som de sirene (Discador 5).**

**6 para inserir 6 bips no som de sirene (Discador 6).**

**0 para retirar os bips do som de sirene.**

**Ajuste de Fábrica : 1 (1 bip no som de sirene).**

**Aplicação : Identificar o discador que está chamando, SEM PRECISAR USAR MÓDULO**


**DE VOZ . Para isso basta contar quantos bips estão sobrepostos no som de sirene ouvido**

**no telefone.**

**Exemplo : Discador 1 gera 1 bip, Discador 2, 2 bips e assim por diante.**

LINHA →  
 LINHA →  
 + 12V →  
 DISPARO →  
 - 12V →

DISPARO COM  
 SINAL 12 VOLTS  
 POSITIVO

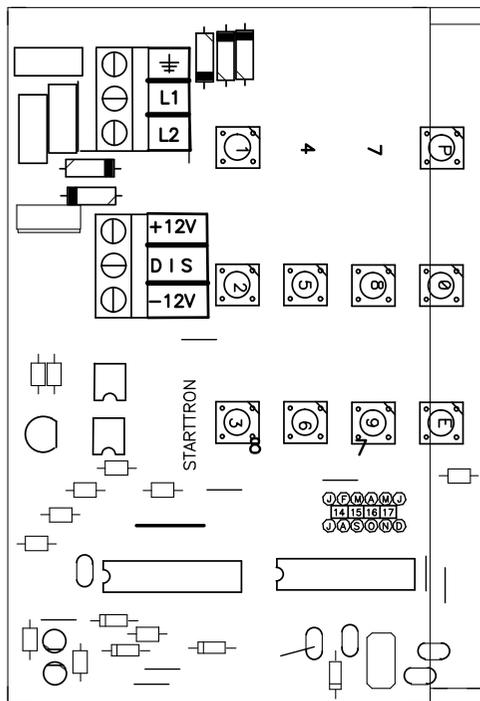

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Peso*       | 0,120Kg          |
| Dimensões   | 30 X 19 X 9,5 cm |
| Consumo     | 0,0055KW.h       |
| Alimentação | 12 V DC          |

Rua Madrinheiro J. Dos Passos 252 - Bairro Cruzeiro  
 CEP 95072-320 - Caxias do Sul - RS  
 CNPJ : 94.566.130 / 0001 - 30  
 IE : 029/0242029  
 E - Mail : comercial@starttron.com.br  
 Telefone: 054-32125100

[www.starttron.com.br](http://www.starttron.com.br)



STARTTRON

04

LUMINA D2

## Manual de Instruções

# LUMINA D1

Discador Telefônico

